

airvent

AquWall PRESS фасадный

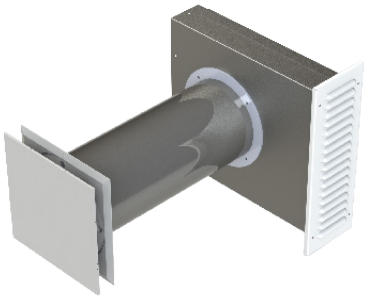

РАЗМЕРЫ:
(ширина x высота x глубина)

Клапан **AquWall PRESS:**
180 x 180 x 32* (88) [мм]




Монтажная коробка: 300 x 250 x 60 [mm]*

* Возможность изготовления монтажной коробки большего размера для нескольких клапанов в вертикальном или горизонтальном исполнении.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


1. Клапан AquWall Press под канал диаметром 125 мм с уплотнителем.
2. Акустический рукав на металлический рукав (PMS, MX, MM, PM, MS20).
3. МММ 125 – Канал металлический 125мм (возможен заказ любой длины).
4. Монтажная коробка (модели PAM, PAM2, PAP, PG)
5. РК 1 - решетка внешняя.

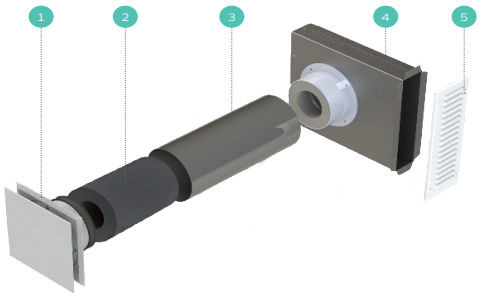


ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Простой монтаж в наружной стене.
- Автоматический контроль воздуха с датчиком влажности.
- Возможность ручного закрытия клапана.
- Эффективная защита от внешнего шума.
- Эстетичный внешний вид.
- Совместим с уличной решеткой Alize Auto/Hygro.

ПРИМЕР МОНТАЖА:

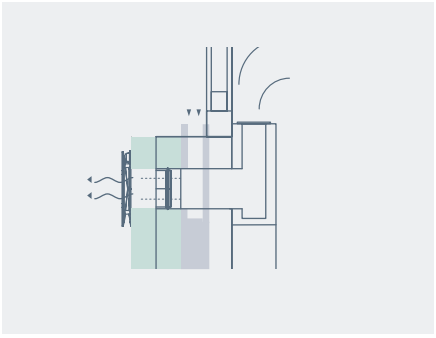

ПРИТОК ВОЗДУХА:

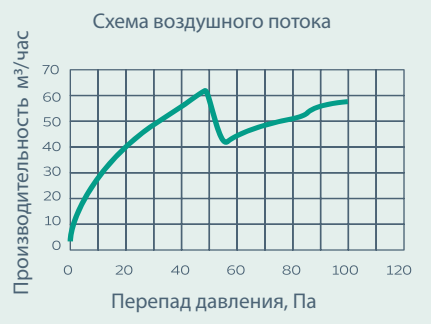

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

Стеновой клапан	м3/ч (10Па)
AquWall PRESS	27 *

* В закрытом положении производительность составляет 20-30% от номинала.

АКУСТИЧЕСКОЕ ШУМОГЛУШЕНИЕ:

	в закрытом положении		в открытом положении	
Стеновой клапан	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2*	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2*
AquWall PRESS PMS PAM2	60 (-1; -6) дБ	54 дБ	59 (-1; -6) дБ	53 дБ
AquWall PRESS MX PAM	58 (-2; -7) дБ	51 дБ	57 (-2; -6) дБ	51 дБ
AquWall PRESS MM PAP	54 (-2; -6) дБ	48 дБ	53 (-2; -6) дБ	47 дБ
AquWall PRESS PM PAP	51 (-1; -4) дБ	47 дБ	49 (-1; -3) дБ	46 дБ
AquWall PRESS PM PG	50 (-1; -4) дБ	46 дБ	48 (-1; -3) дБ	45 дБ
AquWall PRESS MS20 PAP	50 (-1; -4) дБ	46 дБ	48 (-1; -4) дБ	44 дБ

*Dn, e, A2: показатель акустического шумоглушения, в котором доминируют низкие тона городского уличного движения, танцевальной музыки из дискотеки, железнодорожного движения с небольшой скоростью, реактивных самолетов на большом расстоянии.