airvent
DG STANDARD

DG STANDARD - это надежный, функциональный и экономичный клапан, встраиваемый над стеклопакетом, с самым широким спектром применения.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Подходит для стеклопакетов толщиной 20, 24 и 28 мм.
- Изготовлен из экструдированного алюминия.
- Козырек из ПВХ.
- Защитная сетка от насекомых в комплекте.
- Долговечная порошковая покраска.




ВОЗМОЖНЫЕ ОПЦИИ:

- Ручное управление.
- Управление шнуром (с правой или левой стороны).
- Козырек из алюминия.
- Заслонка, направляющая воздушный поток вверх.
- Изготавливается по размерам заказчика.
  Максимальная длина - 2 метра

ПРИ ВЫБОРЕ КЛАПАНА DG STANDARD:

Проверьте размеры стеклопакета с учетом установки приточного клапана.
Убедитесь, что длина клапана не мешает установке штапика.
Длина приточного клапана чаще всего соответствует ширине стеклопакета.

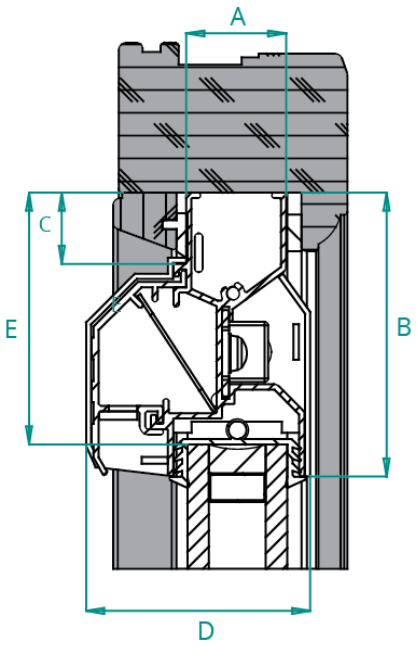

РАЗМЕРЫ СЕЧЕНИЯ (ММ):

A	**Толщина**	**20**	**24**	**28**
B	**Высота**	**74**	**74**	**79**
C	**Глубина**	**15**	**15**	**20**
D	**Ширина**	**55**	**59**	**63**
E	**Уменьшение светового проема**	**65**	**65**	**70**

DG STANDARD	
Направление потока воздуха вверх	Опция
Микропроветривание	Да
Толщина стеклопакета (мм)	20/24/28
Высота стеклопакета (мм)	74/74/79
Уменьшение светового проема (мм)	65/65/70
Производительность клапана длиной 1м при 10 Па ($м^3$/ч)	
- в открытом положении	до 90
- в закрытом положении	до 6
Эквивалентная площадь (1) (EA):	
24 мм в открытом положении ($мм^2$/м)	5 293
24 мм при микропроветривании ($мм^2$/м)	5 475
28 мм в открытом положении ($мм^2$/м)	5 338
28 мм при микропроветривании ($мм^2$/м)	5 385
Воздухопроницаемость в закрытом положении при 50 Па (л/с)	1,52
Водонепроницаемость (Па)	300
Шумоглушение Dn,e,w (дБ) *	
- в открытом положении	30
- при микропроветривании	36
- в закрытом положении	40

** - результаты акустических тестов предоставляются по запросу*