

ВиндВент

энергоэффективная оконная вентиляция




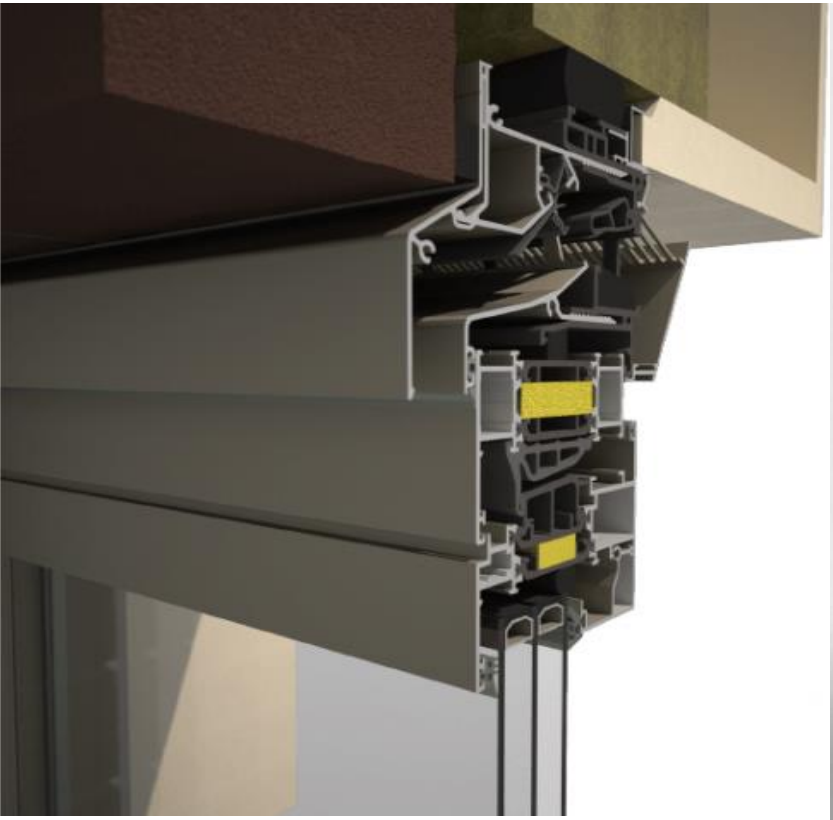

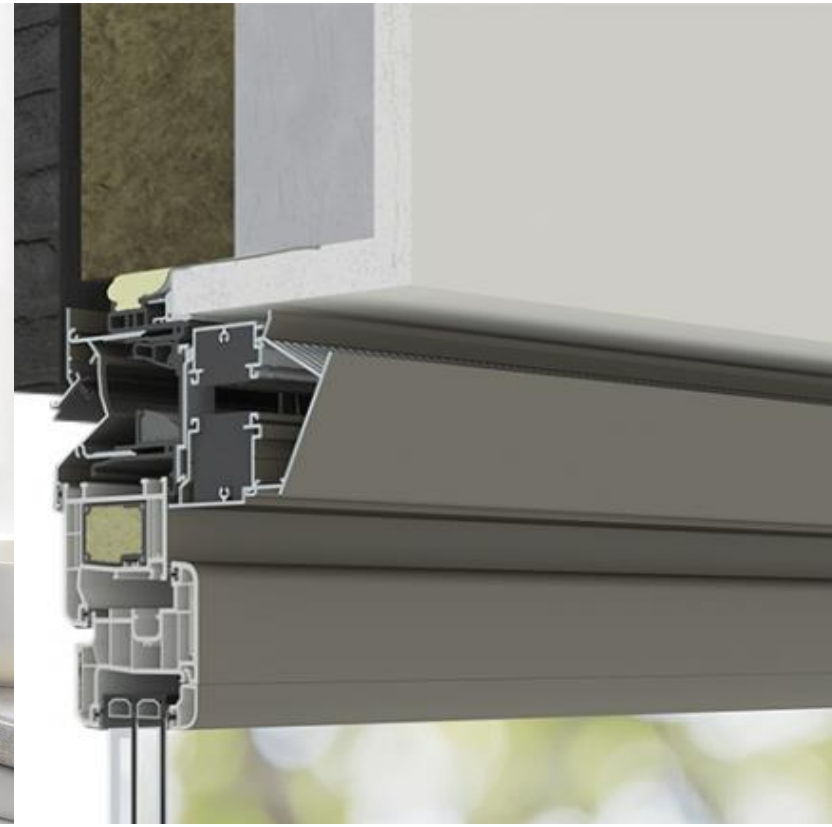

# СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ВиндВент
энергоэффективная оконная вентиляция

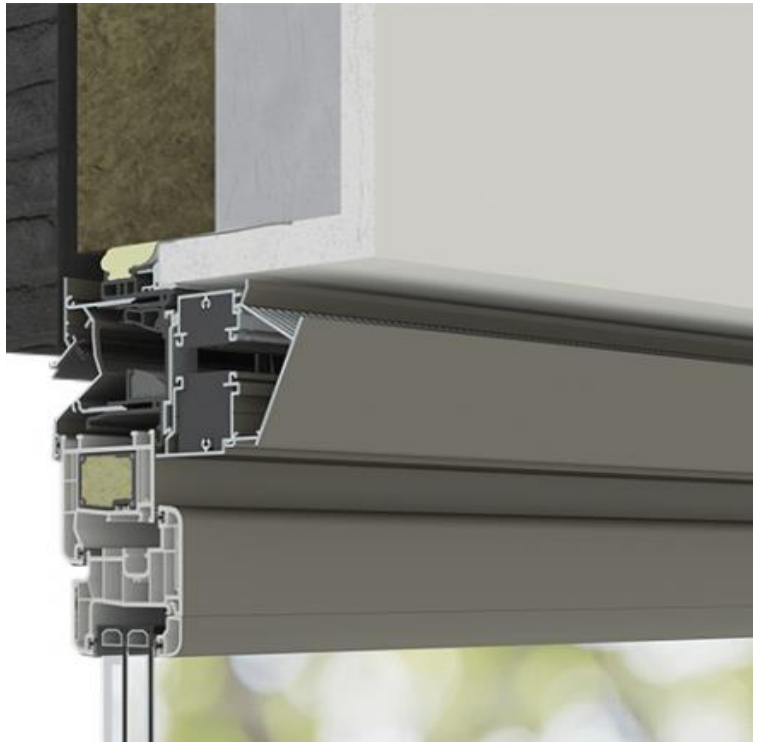



# НАДРАМНЫЕ КЛАПАНЫ


- ✓ Устанавливаются на раму оконного блока и изготавливаются в длину рамы. Глубина рамы от 50 до 194 мм.
- ✓ Не вмешиваются в конструкцию оконного блока и сохраняют теплотехнику и звукоизоляцию оконного блока (нет фрезеровки и выреза уплотнителя).
- ✓ Высокая производительность, до 83 м3/час на 1 п.м. при перепаде давления в 10 Па. Нормативный приток воздуха по СП 54.13330 может обеспечить один клапан.
- ✓ Обеспечивают звукоизоляцию от 36 до 46 дБ.
- ✓ Есть защита от повышенного ветрового давления.
- ✓ Водонепроницаемость оконного клапана в закрытом положении от 650 до 1200 Па.
- ✓ Пятиступенчатое открывание.
- ✓ Ручка дистанционного открывания (опция).
- ✓ Защита от промерзания благодаря полиамидному термомосту.
- ✓ Изготовлены из высококачественного алюминия с возможностью покраски в любой цвет RAL.

ВиндВент
энергоэффективная оконная вентиляция

# НАДРАМНЫЕ КЛАПАНЫ

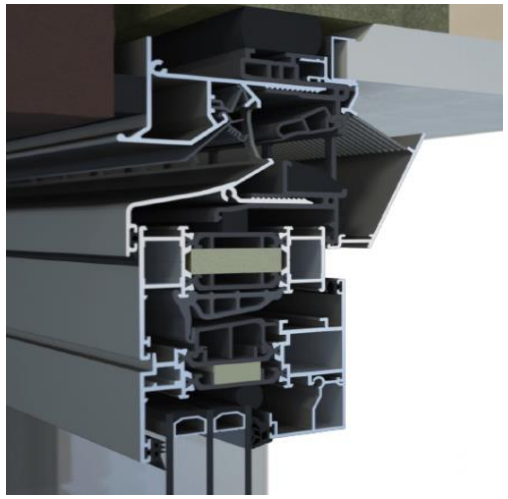


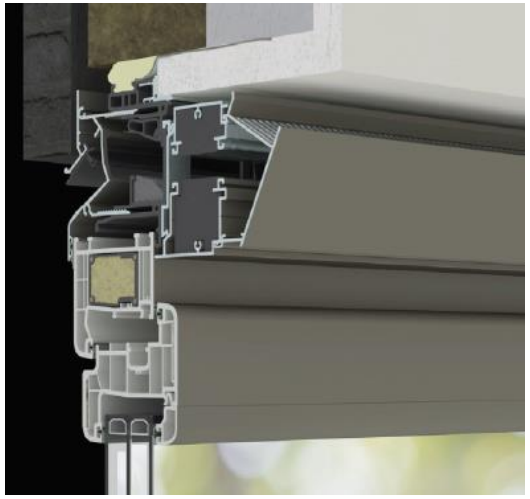

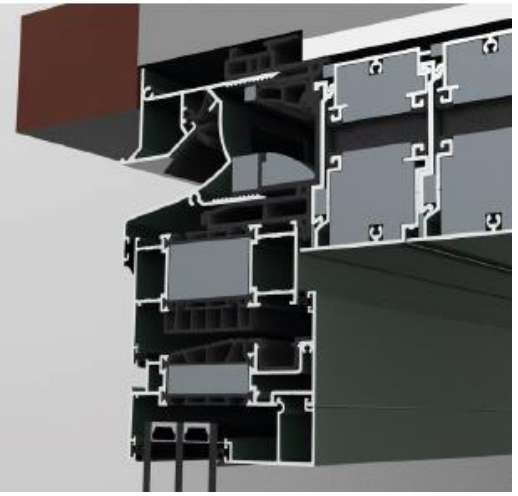

| Модель | OF STANDART (OF EX) | OF ACO (OF ACO EX) | OF ACO+ (OF ACO+ EX) |
|---|---|---|---|
| Производительность при 10 Па | 83 м³/час | 72 м³/час | 61 м³/час |
| Звукоизоляция | 36 дБ<br>33 дБА | 41 дБ<br>38 дБА | 46 дБ<br>42 дБА |
| Водонепроницаемость | 650 Па<br>1200 Па (EX) | 650 Па<br>1200 Па (EX) | 650 Па<br>1200 Па (EX) |
| Глубина рамы для монтажа | от 50 до 194 мм | | |
| Стабилизатор потока воздуха | да | | |
| Цветовые решения | любой цвет RAL | | |


ВиндВент
энергоэффективная оконная вентиляция

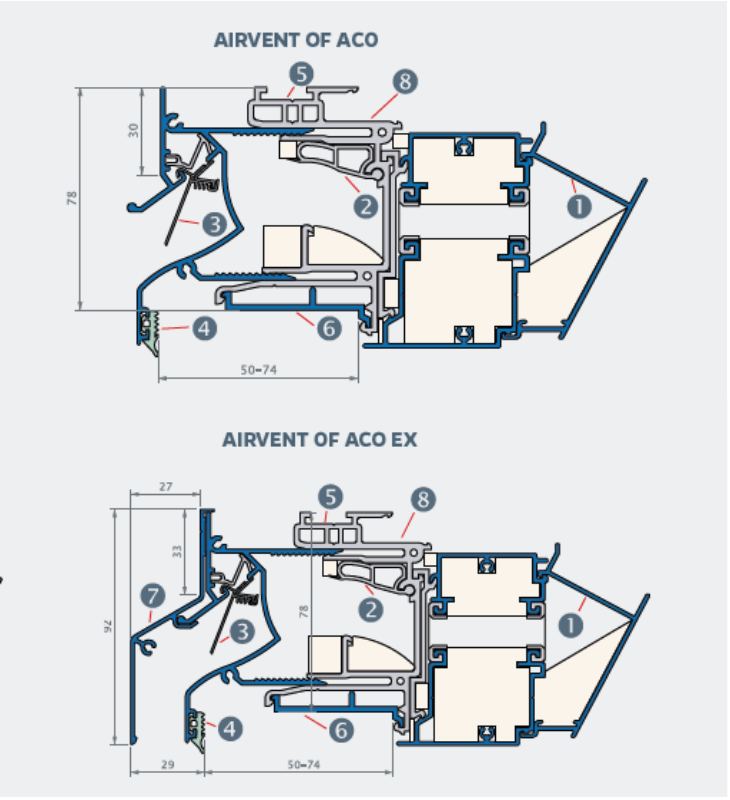


# СТРОЕНИЕ НАДРАМНОГО КЛАПАНА

1. Съемная решетка от насекомых.
2. Заслонка притока воздуха, регулируемая в 5-ти положениях (полиамид).
3. Стабилизатор потока воздуха.
4. Уплотнитель.
5. Монтажное место для анкерной пластины.
6. Монтажная пластина для крепления к раме оконного блока.
7. Козырек, защита от повышенных осадков (обеспечивает водонепроницаемость до 1200 Па).
8. Термомост (полиамид).

ВиндВент
энергоэффективная оконная вентиляция

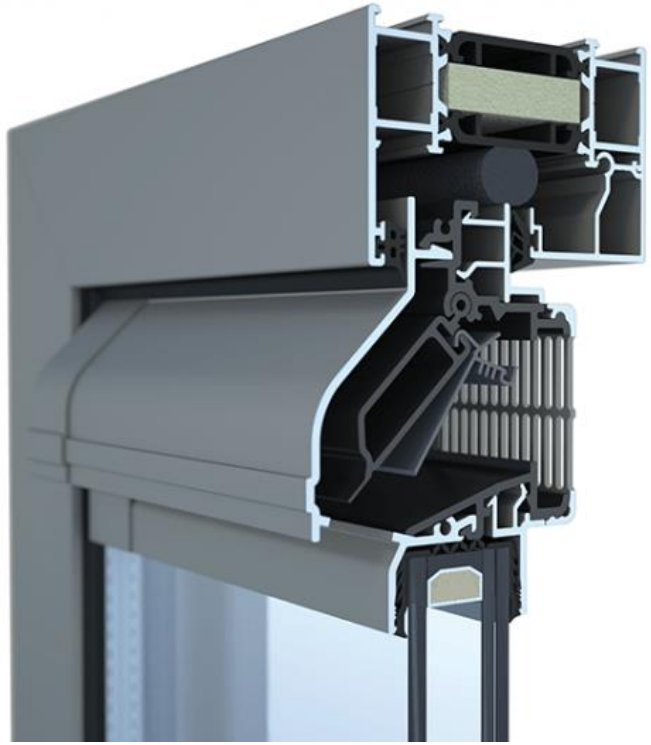


# КЛАПАНЫ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕКЛОПАКЕТ

- ✓ Устанавливаются на стеклопакет и изготавливаются в длину стеклопакета. Толщина стеклопакета от 20мм.
- ✓ Не вмешиваются в конструкцию оконного блока и сохраняют теплотехнику и звукоизоляцию оконного блока (нет фрезеровки и выреза уплотнителя).
- ✓ Высокая производительность, до 67 м3/час на 1 п.м. при перепаде давления в 10 Па.
- ✓ Обеспечивают звукоизоляцию от 26 до 55 дБ.
- ✓ Есть защита от повышенного ветрового давления.
- ✓ Водонепроницаемость оконного клапана в закрытом положении до 900 Па.
- ✓ Пятиступенчатое открывание.
- ✓ Ручка дистанционного открывания (опция).
- ✓ Изготовлены из высококачественного алюминия с возможностью покраски в любой цвет RAL.
- ✓ Рекомендуются для общественных зданий, требующих большого притока воздуха.

ВиндВент
энергоэффективная оконная вентиляция

# КЛАПАНЫ В СТЕКЛОПАКЕТ




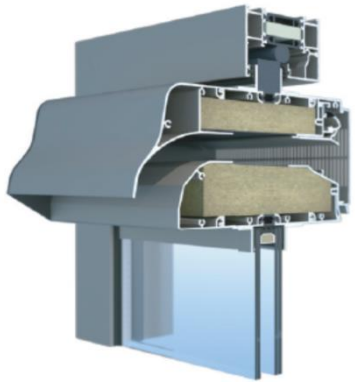


| Модель | DGL 80 | DGL 80 EX | DGL Super | DG Standard |
|---|---|---|---|---|
| Производительность при 10 Па | 77 м³/час | 67 м³/час | от 266 до 586 м³/час | 75 м³/час |
| Звукоизоляция | 27 дБ 26 дБА | 26 дБ 25 дБА | от 35 дБ 33 дБА до 55 дБ 50 дБА | 30 дБ 30 дБА |
| Водонепроницаемость | 700 Па | 750 Па | 900 Па | 300 Па |
| Толщина стеклопакета | от 24 до 47 мм | от 24 до 47 мм | для любой толщины | 20, 24, 28мм |
| Стабилизатор потока воздуха | да | да | нет | нет |
| Наличие тормомоста | да | да | да | нет |
| Цветовые решения | любой цвет RAL | | | |


ВиндВент
энергоэффективная оконная вентиляция

# СТРОЕНИЕ КЛАПАНА, ВСТРАИВАЕМОГО В СТЕКЛОПАКЕТ

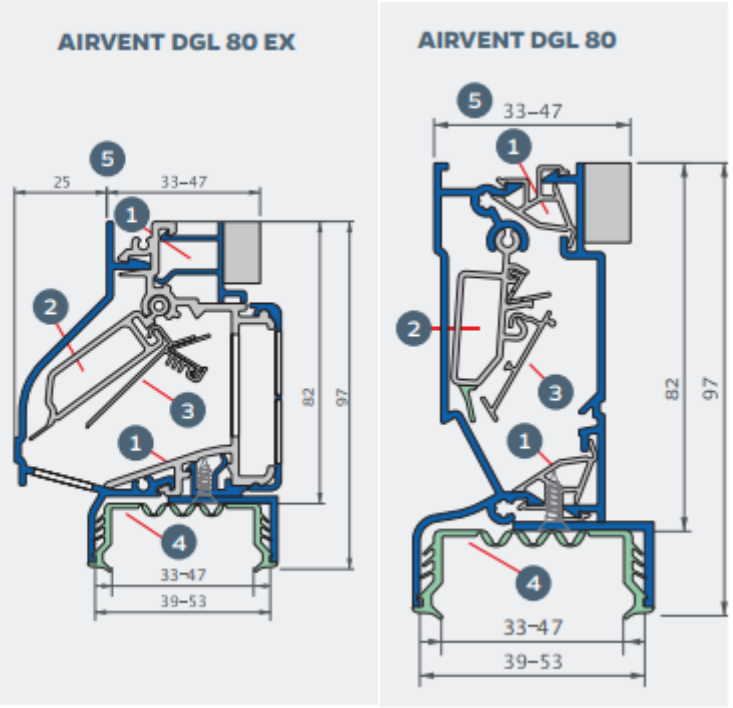


## DGL 80/ DGL 80EX

1. Термомост (полиамид).
2. Заслонка притока воздуха, регулируемая в 5-ти положениях (полиамид).
3. Стабилизатор потока воздуха.
4. Уплотнитель для стеклопакета.
5. Алюминиевый корпус.

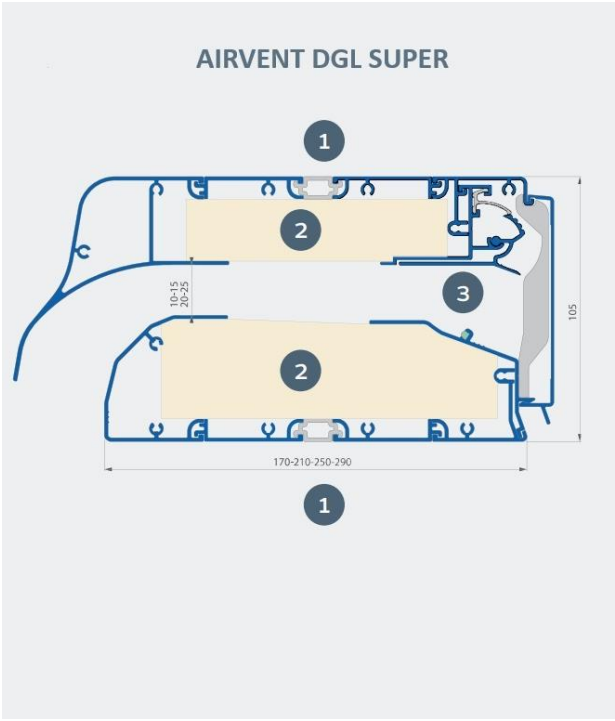


## DGL SUPER

1. Термомост (полиамид).
2. Шумоподавляющий материал.
3. Заслонка притока воздуха, регулируемая в 5-ти положениях (алюминий).

ВиндВент
энергоэффективная оконная вентиляция



# ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

Наши выполненные проекты | windvent.ru

ВиндВент
энергоэффективная оконная вентиляция



**Застройщик: УЭЗ СТРОЙ**

**(программа реновации)**

**Город: Москва**

**Продукт:**

**надрамный акустический клапан**

**AIRVENT OF ACO**



## ЖК «РУСАКОВСКАЯ, 6»

ВиндВент
энергоэффективная оконная вентиляция




**Оконная компания: АЛВИКОН**

**Город: Санкт-Петербург**

**Продукт:**

**надрамный клапан**

**DG STANDARD 28**



## ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

ВиндВент
энергоэффективная оконная вентиляция

# НАШИ ПАРТНЕРЫ



## Держатели алюминиевых и ПВХ систем

VEKA
ALMO алюминиевая профильная система
UNISTEM
Masttech
deceuninck
INICIAL systems
Alumark
АЛЮТЕХ ГРУППА КОМПАНИЙ
profine INTERNATIONAL PROFILE GROUP



## Застройщики

ДОНСТРОЙ
GloraX
УЭЗ
INGRAD
3SGROUP Мой доступный город
ГЛАВСТРОЙ
АБСОЛЮТ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА
MR GROUP
SEZAR GROUP

ВиндВент
энергоэффективная оконная вентиляция

# МЫ ВСЕГДА ОТКРЫТЫ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

**ООО «ВиндВент»**

**Тел: +7 (499) 399-97-98, E-mail: info@windvent.ru,**
**Адрес: 129347, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 146, кор. 2, офис № 532.**